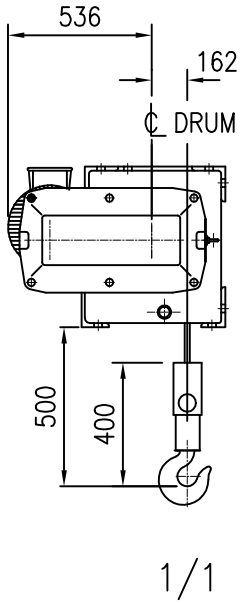

1/1

CAPACITY
5 Tonne (50 MHa Y–R1/1)
LIFT SPEED : 13.6/2.0 mpm.

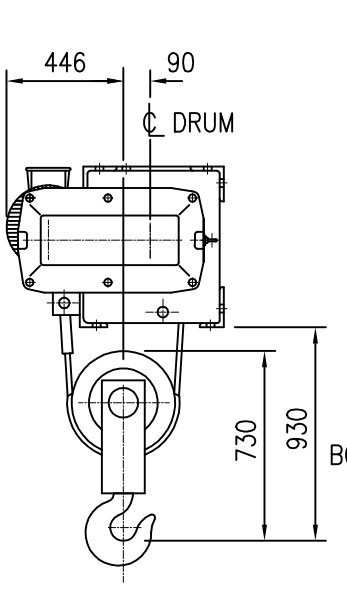

2/1

CAPACITY
10 Tonne (100 MHa Y–R2/1)
LIFT SPEED : 6.8/1.0 mpm.

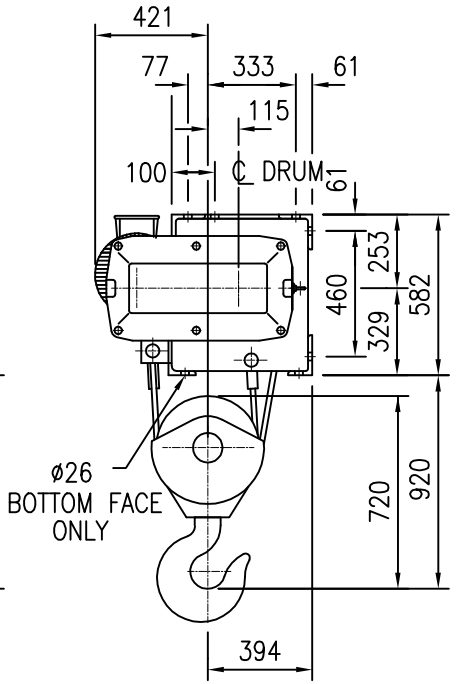

4/1

CAPACITY
20 Tonne (200 MHa Y–R4/1)
LIFT SPEED : 3.4/0.5 mpm.

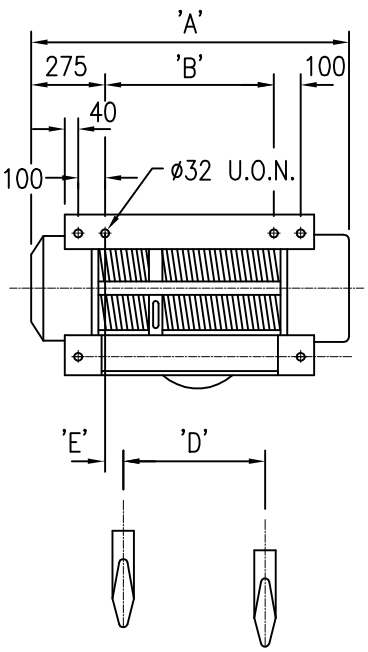

TYPE	DRUM Y	DRUM ROPE PCD. ø mm.	DRUM PITCH mm.	ROPE ø mm.	LIFTING HEIGHT 1/1 m.	LIFTING HEIGHT 2/1 m.	LIFTING HEIGHT 4/1 m.	WEIGHT 1/1 Kg	WEIGHT 2/1 Kg	WEIGHT 4/1 Kg	DIMENSION in mm. 'A' mm.	'B' mm.	'D' 1/1 mm.	'D' 2/1 mm.	'D' 4/1 mm.	'E' 1/1 mm.	'E' 2/1 mm.	'E' 4/1 mm.
MHa	2	325	20	18	24	12	6				1198	658	470	235	118	62	193	250
	3				40	20	10				1518	978	784	392	196			
	4				60	30	15				1918	1378	1175	587	294			

REV.	DESCRIPTION	BY	DATE
A	HOOK H/R REVISED	MB	22.5.98

COPYRIGHT
THIS DESIGN & PRINT IS THE PROPERTY OF HYDROMECH PTY.LTD. AND MUST NOT BE COPIED IN ANY FORM.

HYDROMECH
A.C.N. 060 136 313

HOIST ASSEMBLY
MALLAWA MODEL MHa
FOOT MOUNTED

DATE	28/8/96	DRAWING NUMBER	A–H–797A
DRAWN	Ray Lobb		
CHK'D	GLH		
SCALE	1 : 20	SHEET SIZE	A3